




## Parawany WISPER

Profesjonalne systemy cichobieżnych parawanów podwieszanych



- prowadnice winylowe
- kolor biały
- długości: 244 cm, 274 cm, 366 cm

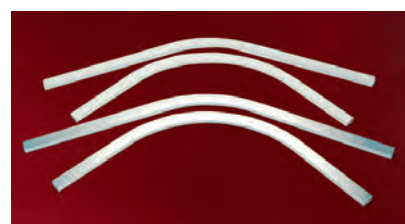

- łuki winylowe
- kolor biały
- długości: 60 cm, 90 cm, 120 cm

PRODUKT ORYGINALNY FIRMY INPRO CORPORATION USA

# Akcesoria WISPER



Haczyk otwarty



Haczyk zamknięty wypinany



Haczyk z łańcuszkiem




Końcówka



Wieszak stały




Wieszak ruchomy



Uchwyt do profilu sufitowego i prowadnicy



Uchwyt do profilu sufitowego i wieszaka



Łącznik zewnętrzny




# Zasłony



- zasłona pełna
- oczka metalowe

Zasłony szyte są w dowolnym wymiarze w profesjonalnym zakładzie krawieckim. Oczka wykonane są co 15 cm. Pomiary zasłon dokonywane są zazwyczaj po zamontowaniu systemu prowadnic.

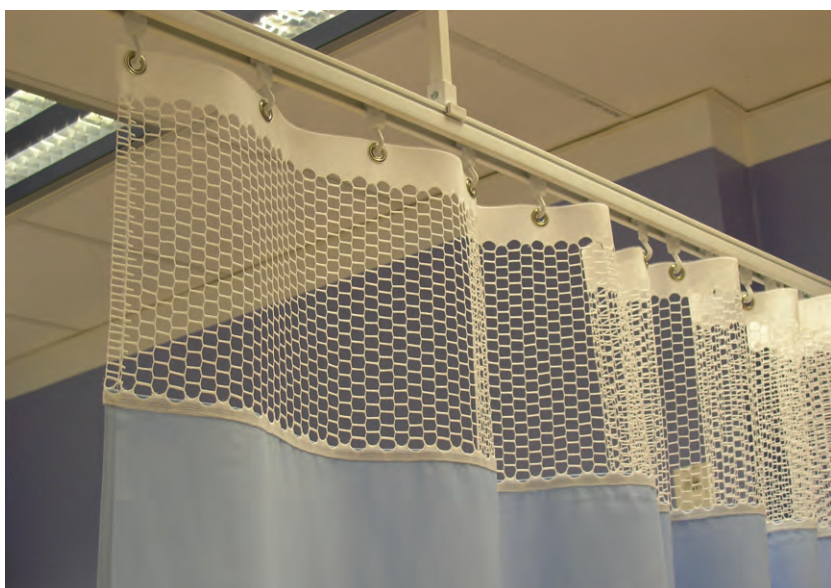

- zasłona z siatką
- oczka metalowe

Siatka doświetlająca wykonana jest z nylonu. Posiada wysoką odporność mechaniczną. Można ją prać razem z zasłonami w 95°C. Poprawia wentylację i nadaje lekkości. Występuje w dwóch wysokościach: 30 i 50 cm, a także w dwóch kolorach: białym i kremowym.



- zasłona pełna
- oczka z taśmy

Tkanina, z której wykonane są zasłony składa się w 67% z poliestru i 33% z bawełny.


Produkt zgodny jest z normami:  
PN-P-84525:1998, PN-EN 340:2006,  
ENV 14237:2002, PN-P-82011:1996,  
BS EN 471:2003+A1:2007.

Tkanina posiada wysoką odporność na odbarwienie i rozciąganie przy niewielkiej gęstości 195 gram/m<sup>2</sup>.




# Instrukcja montażu cichobieżnych parawanów podwieszanych


Ilustracja 1

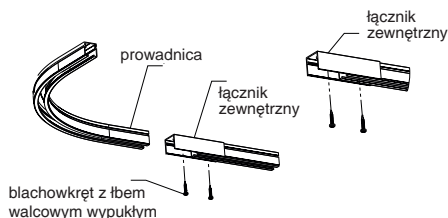


Ilustracja 2

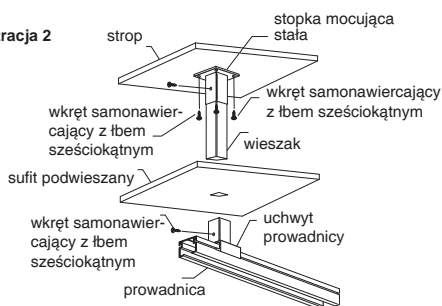


Ilustracja 3

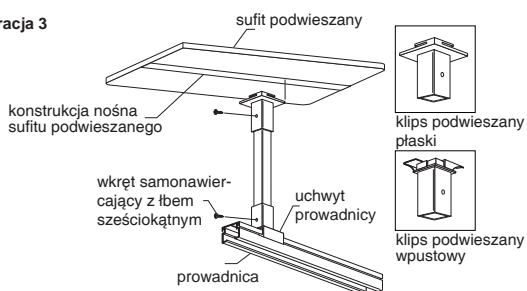


Ilustracja 4

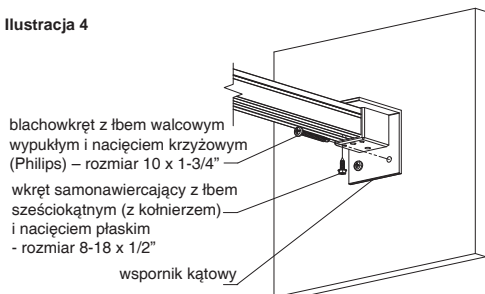

Ilustracja 5

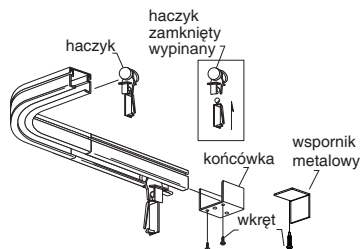

Ilustracja 6



**Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prowadnicy upewnij się, czy sufit podwieszany jest odpowiednio zamocowany.

- Umieść proste profile prowadnicy i kolanka na podłodze. Korzystając z łącznika zewnętrznego, połącz kolanka z profilami prostymi. Przymocuj łączniki do prowadnicy za pomocą blachowkrętów. Dotnij profile proste na odpowiedni wymiar (patrz ilustracja 1).

## Mocowanie bezpośrednio do stropu – patrz ilustracja 2:

- Przytwierdź stopkę mocującą do stropu używając wkrętów odpowiednich do rodzaju podłoża, np.: do stropu żelbetonowego wkręty dostosowane do tego podłoża. Stopki umieść w równych odstępach maks. co 80 cm.
- Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do stopki.
- Wytnij kwadratowe otwory na wieszak w suficie podwieszanym. Połącz uchwyt prowadnicy z wieszakiem.
- Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.
- Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika kąтового. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrętów o rozmiarze 10 x 1-3/4" oraz odpowiednich kołków rozporowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika kąтового stosując pojedynczy wkręt samonawiercający (o rozmiarze 8 x 1/2") z łbem sześciokątnym (patrz ilustracja 4).

## Mocowanie prowadnicy za pomocą klipsów przytwierdzonych do konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego – patrz ilustracja 3:

- Przymocuj klipsy do konstrukcji nośnej sufitu w odstępach co 60 cm między klipsami. Zastosuj klipsy podwieszane płaskie lub wpustowe.
- Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do klipsów.
- Dokręć uchwyt prowadnicy do wieszaka.
- Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.
- Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika kąтового. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrętów o rozmiarze 10 x 1-3/4" oraz odpowiednich kołków rozporowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika kąтового stosując pojedynczy wkręt samonawiercający (o rozmiarze 8 x 1/2") z łbem sześciokątnym (patrz ilustracja 4).

- Wsuń haczyki na prowadnicę a następnie zamontuj końcówki (plastikowe lub metalowe) – patrz ilustracja 5.

- Zaczeć zasłony do haczyków.

## Zastosowanie haczyków zamkniętych wypinanych:

- Połącz haczyk z jego częścią zatraskową.
- Umieść haczyk w oczku zasłony.
- Wsuń haczyki na prowadnicę i zamontuj końcówki – patrz ilustracja 6.

## Instrukcja Konserwacji

Zasłona tekstylna składa się w 65% z poliestru i 35% bawełny

Produkt zgodny jest z normami:

PN-P-84525:1998,

PN-EN 340:2006,

ENV 14237:2002,

PN-P-82011:1996,


BS EN 471:2003+A1:2007

### Wskazówki generalne:


Czyścić przy pomocy popularnych środków czystości

### W razie zabrudzeń:

- Dopuszcza się czyszczenie chemiczne w procesie łagodnym.
- Prać w pralce w temp. max 85°C używając zwykłego detergentu.
- Prasować w temp. max 150°C
- Nie chlorować i nie wybielać!
- Plamy z krwi lub jodyny trzeba natychmiast usunąć przy pomocy nieinwazyjnych odplamiaczy.




Ivory0141



Maize 0134




Peach 269



Pretty Pink 0137



Sky 0112



Eau de Nil 0140



Aqua Marine 0139



Siatka