

Arkusze winylowe


Arkusze winylowe mogą być stosowane jako okładzina kompleksowo chroniąca powierzchnię całej ściany lub jej część szczególnie narażoną na uszkodzenia.

Dostępne profile wykończeniowe (ukazane poniżej): profil końcowy, łącznik płaski i łącznik wewnętrzny pomagają osiągnąć estetyczne wykończenie. Do wykończenia naroży świetnie nadają się narożniki z oferty InPro


Alternatywą dla profili wykończeniowych jest dobrana kolorystycznie i nieprzepuszczalna masa silikonowa, która doskonale sprawdza się w obiektach, w których arkusz może mieć styczność z wodą.



Profile



406
Arkusz winylowy
122 x 244 cm
Grubość: 1,5 mm




Narożnik
(standardowy
klejony
- patrz s. 36 - 41)



407
Profil końcowy
244 cm




408
Łącznik płaski
244 cm



409
Łącznik wewnętrzny
244 cm



581
Masa silikonowa

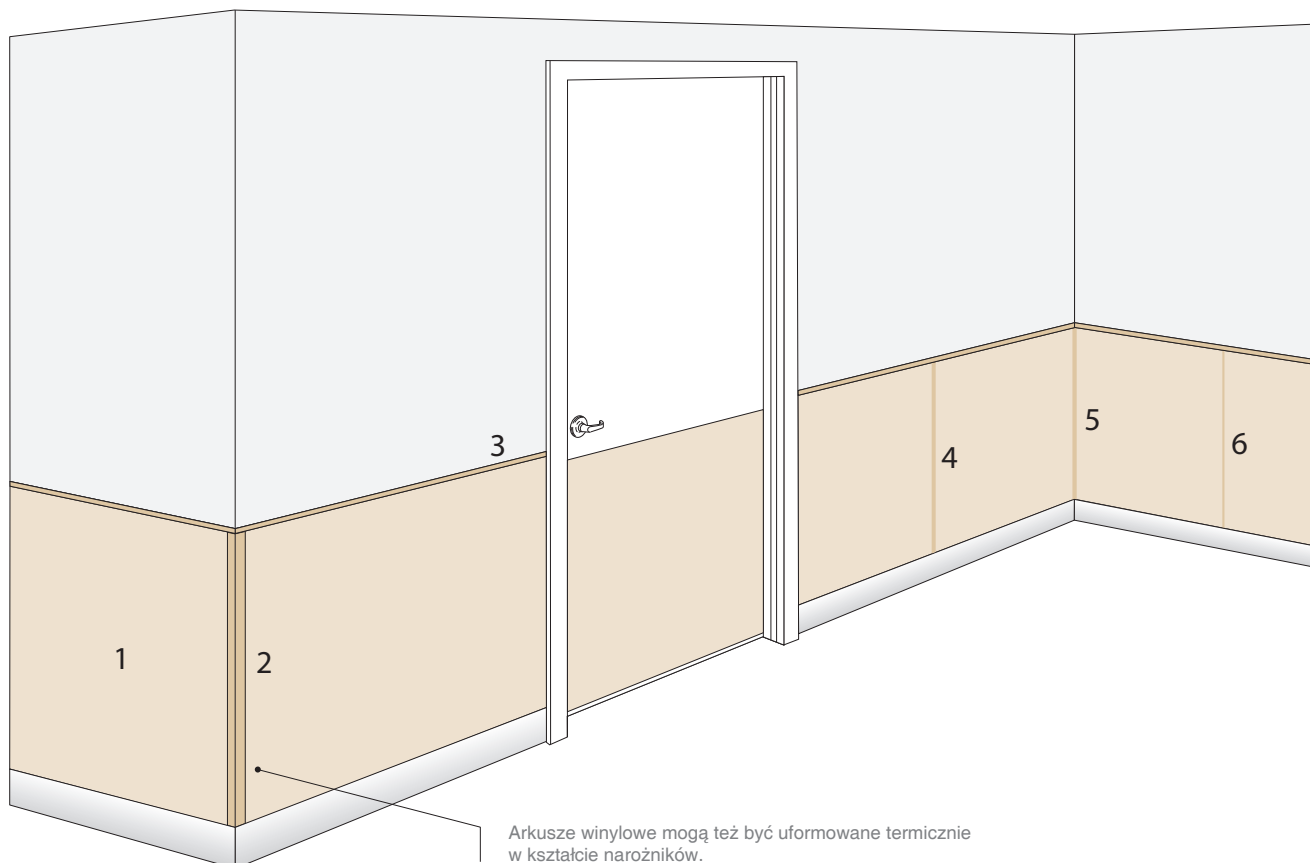

Arkusze winylowe mogą też być uformowane termicznie w kształcie narożników.